



Temponox-łuk przejściowy 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.5

nr kat. 812 546

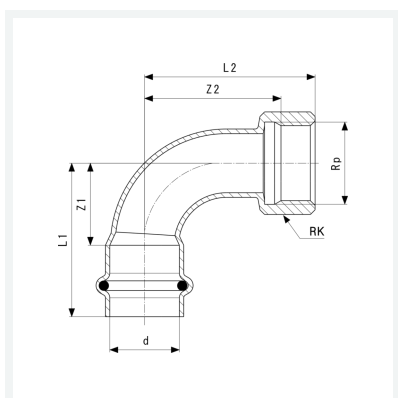

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	28
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1
Wymiar Z 1	Z1	34 mm
Wymiar Z 2	Z2	58 mm
Długość 1	L1	58 mm
Długość 2	L2	70 mm
Rozmiar klucza 5	RK	36 mm
Waga	148,6 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna