

**Temponox-zestaw montażowy**

- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe

wyposażenie


4 śruby sześciokątne, 8 podkładek, 4 nakrętki

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759.7

nr kat. 816 568

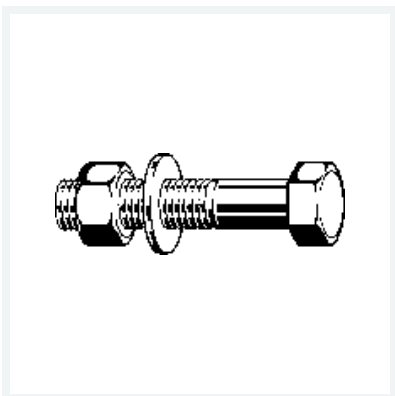

Właściwości

Długość	L	50
Klasa wytrzymałości śruby	KW	A2-70
Średnica nominalna	DN	32-65
MOP	MOP	6
Gwint metryczny	M	12
Waga	322 g	
Pojemność	497,28 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna