

**Prevista Dry-jednostka montażowa**

- przeznaczenie: montaż ścienny/naróżny, montaż do stelaża Prevista Dry o wys. zabudowy 1120 mm, mocowanie elementów Prevista Dry pod kątem 45° do masywnej lub lekkiej ściany, jednostronne mocowanie odnogi zlicowane z górną krawędzią elementów Prevista
- do zastosowania z: profil montażowy 45° nr wzoru 8077, profil montażowy 90° nr wzoru 8076

wyposażenie

Materiał do mocowania, płytki wyrównawcze do mocowania pod kątem > 90°


Wskazówka

Może być stosowany tylko w przypadku stelaży WC ze spłuczką podtynkową 3H.

Zalecane akcesoria do montażu ściennego: profil montażowy 90° model 8076, profil montażowy 45° model 8077.

Zalecane akcesoria do montażu narożnego: profil montażowy 45° model 8077.
nr wzoru 8534

nr kat. 824 143

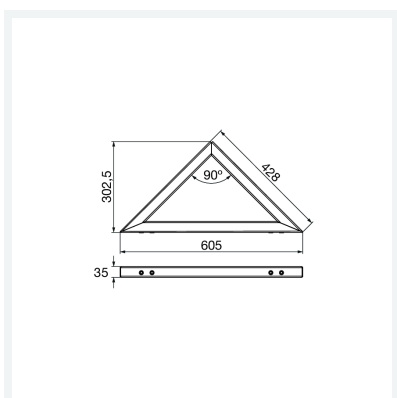

Właściwości

Waga	1756 g	
Pojemność	15488 cm ³	
Materiał	materiał	stal ocynkowana