




KARTA KATALOGOWA

Konsola do wodomierza QIK PREMIUM

Nr katalogowy 92FIKWPRExxx

Parametry techniczne:

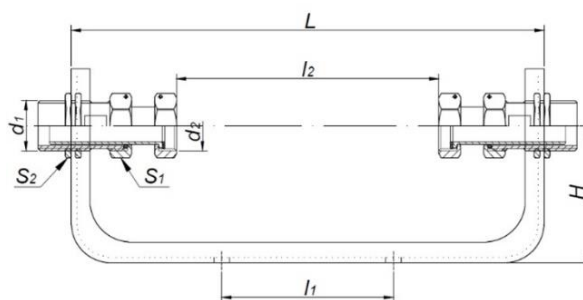

| | |
|------------------------------|--|
| maksymalne ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| maksymalna temperatura | 90°C |
| materiały | korpusy, nakrętki: miedź CW617N-4MS uszczelnienie: fibra techniczna, NBR zestaw do mocowania w komplecie listwa: stal Q235 z powłoką malarską |
| cechy identyfikacyjne | trwale naniesiony znak „QIK” |

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

| Kod | rozmiar | d ₁ | d ₂ | l ₁ | l ₂ | H | L | S ₁ | S ₂ | pakowanie [szt.] |
|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| 92FIKWPRE1534 | 1/2" | G 3/4" | G 3/4" | 150 | 75-180 | 94 | 280 | 30 | 30 | 10/1 |
| 92FIKWPRE2010 | 3/4" | G 1" | G 1" | 150 | 85-195* | 94 | 280 | 37 | 36 | 10/1 |
| 92FIKWPRE2554 | 1" | G 5/4" | G 5/4" | 254 | 190-275 | 92 | 410 | 46 | 46 | 8/1 |
| 92FIKWPRE3264 | 5/4" | G 6/4" | G 6/4" | 222 | 170-270 | 94 | 435 | 52 | 52 | 6/1 |
| 92FIKWPRE4064 | 6/4" | G 6/4" | G 2" | 275 | 250-340 | 100 | 485 | 65 | 65 | 6/1 |

* rozstaw 195mm możliwy po przelozeniu elementów miedzianych

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.