



Prevista Dry-stelaż WC do WC stojącego lub dla dzieci 1120 mm/820 mm

- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- skracalne z 1120 mm na 820 mm, kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, kompatybilne z Prevista Dry Plus, 2-objętościowy układ spłukujący, dla niepełnosprawnych

wyposażenie


Spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, dławik przepływu wody, rura spłuczkowa z uszczelką 45x230 mm, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu i od góry, łuk przyłączeniowy do WC DN90 (o regulowanej głębokości), złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PP, uchwyt, obejma do rur

Wskazówka

Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

nr wzoru 8522.33

nr kat. 772 048

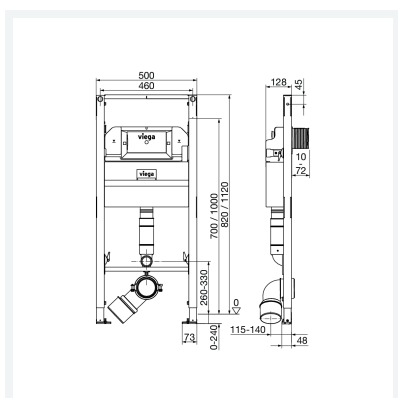

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2-4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5-7,5 l	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500
Waga	11500 g	
Pojemność	82744,25 cm ³	



Prevista Dry-stelaż WC
do WC stojącego lub dla dzieci
1120 mm/820 mm
nr wzoru 8522.33
nr kat. 772 048

Właściwości

Materiał	material	stal, PE
----------	----------	----------