


■ GEBERIT

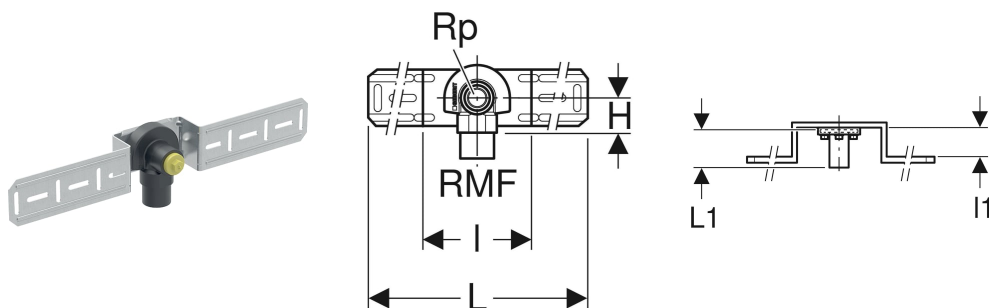

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

- Izolowany akustycznie

Material	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------

Nr.art.	DN	RMF	Rp	arc	L	L1	I	I1	H
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	5.2	10	4	3.5