



Opis

Zawór kulowy serii MINI z gwintem obustronnie wewnętrznym. Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Połączenie	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatka
R690X002	3/8"GW (ISO 228) x 3/8"GW (ISO 228)	Chromowany mosiądz	Plastikowa krótka dźwignia	Płytki: czerwony, zielony, niebieski	Seria MINI
R690X003	1/2"GW (ISO 228) x 1/2"GW (ISO 228)	Chromowany mosiądz	Plastikowa krótka dźwignia	Płytki: czerwony, zielony, niebieski	Seria MINI

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Plastikowa krótka dźwignia z czerwoną, niebieską i zieloną płytką dla charakterystyki systemu

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: 0 °C z roztworem glikolu
- Max. temperatura robocza: 90 °C
- Max. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,6 MPa (16 bar)

Wymiary i Kv


Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R690X002	8	38	17	35	10,5	24	20	2,7
R690X003	10	46	22	41	13	24	25	3,9



Specyfikacja produktu

R690

Zawór kulowy serii MINI z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165CW617N. Zawór z standardowym przepływem. Plastikowa krótka dźwignia z czerwoną, zieloną i niebieską płytką do charakterystyki systemu. Trzpień z podwójnym uszczelnieniem O-ring. Minimalna temperatura robocza: 0 °C z roztworem glikolu. Maksymalna temperatura robocza: 90 °C. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 1,6 MPa (16 bar).

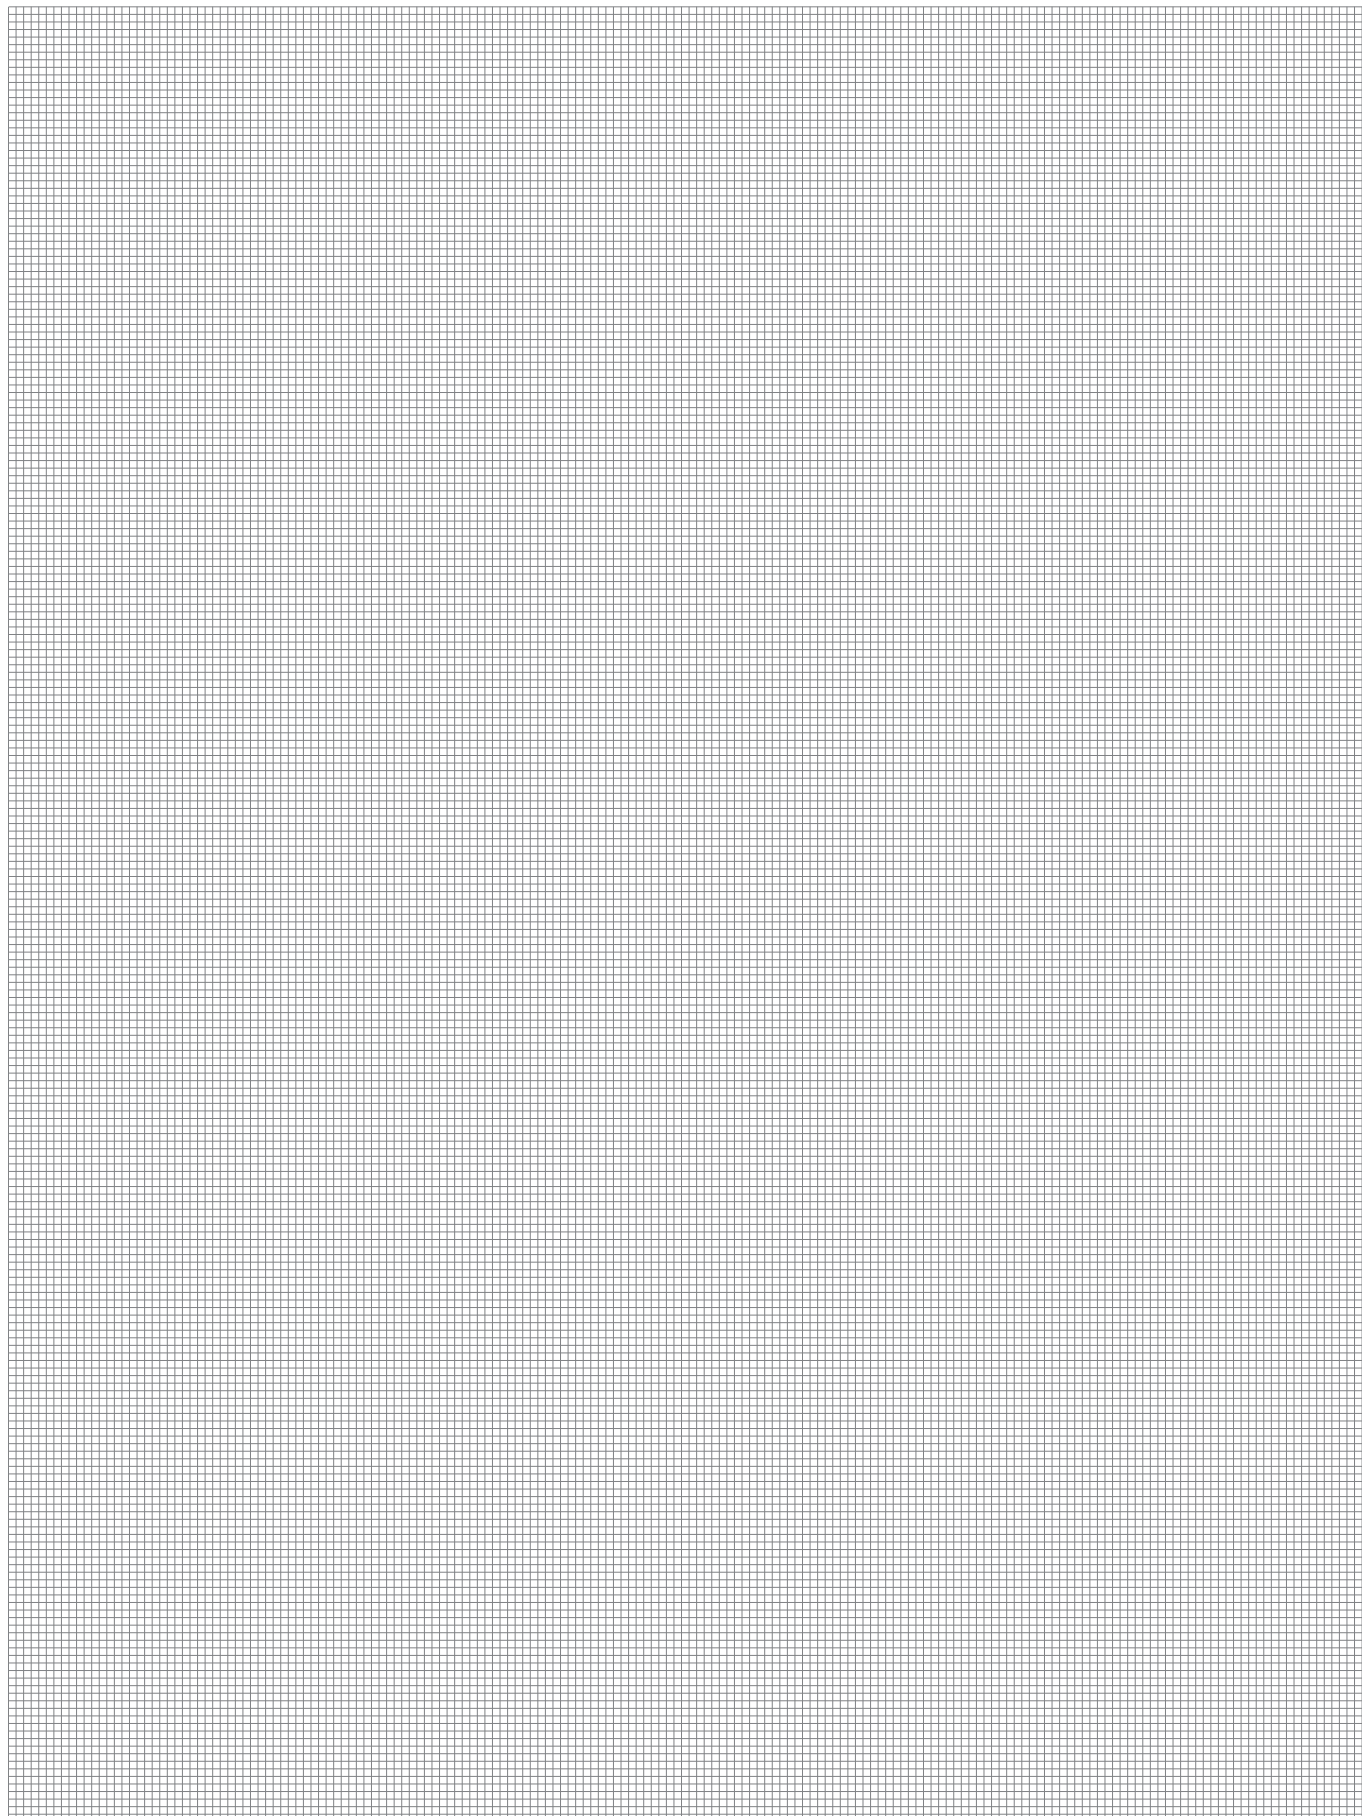

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy