

**Korek do prób ciśnieniowych**


- przeznaczenie: kontrola szczelności
- gwint G
- odporny na gorącą wodę

wyposażenie

Uszczelka, z metalowym wkładem gwintowanym

nr wzoru 1516.113

nr kat. 107 666

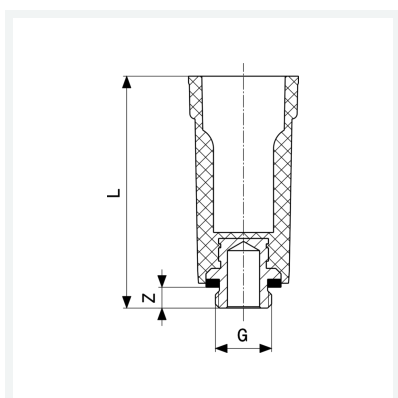

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	$\frac{3}{4}$
Wymiar Z	Z	9 mm
Długość	L	87 mm
Waga	123,9 g	
Pojemność	207,2 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne