

Karta katalogowa

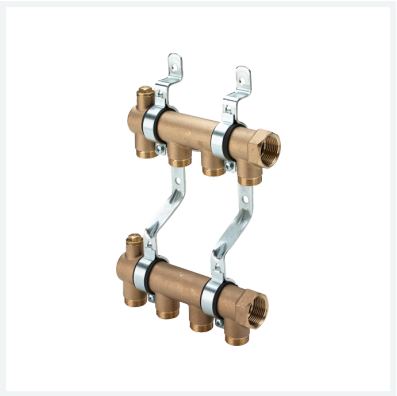

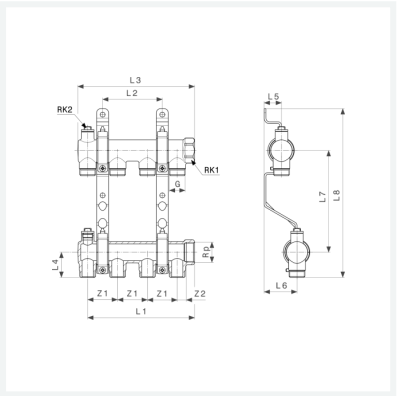


Rozdzielacz
- gw Rp, Viega Konus
wyposażenie
Przyłącza odpowietrzające gw Rp⅜, uchwyty ze stali ocynkowanej tłumiące drgania i wstępnie zamontowane, wkładki izolacyjne
nr wzoru 1052

nr kat. 138 615

Właściwości

Odejścia rozdzielacza	n	3
Długość	L	130
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1
Gwint cylindryczny	G	¾
Wymiar Z 1	Z1	50 mm
Wymiar Z 2	Z2	12 mm
Długość 1	L1	129 mm
Długość 2	L2	50 mm
Długość 3	L3	146 mm
Długość 4	L4	42 mm

Karta katalogowa

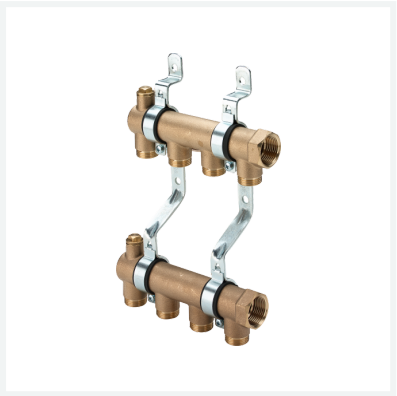

Rozdzielacz
nr wzoru 1052
nr kat. 138 615

Właściwości

Długość 5	L5	29 mm
Długość 6	L6	55 mm
Długość 7	L7	170 mm
Długość 8	L8	282 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	38 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	12 mm
Waga	1650 g	
Pojemność	3463,2 cm^3	
Materiał	materiał	mosiądz