

**Easytop-zestaw wyposażeniowy**


- przeznaczenie: głębokość montażu 20–80 mm
- zastosowanie: Easytop-zawór podtynkowy wolnoprzelotowy nr wzoru 2278.5, 2278.6, Easytop-zawór podtynkowy prosty nr wzoru 2235.2, 2235.3

wyposażenie

Rozeta, uszczelnienie ściennie, pokrętło

nr wzoru 2236

nr kat. 275 068

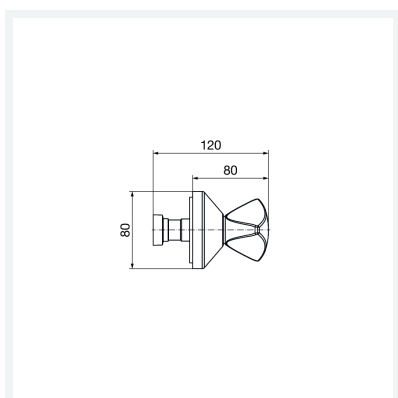

Właściwości

Wykonanie	chromowany/czerwony
Waga	314 g
Pojemność	1036 cm ³