

**Easytop-zestaw wyposażeniowy**


- przeznaczenie: głębokość montażu 20–80 mm
- zastosowanie: Easytop-zawór podtynkowy wolnoprzelotowy nr wzoru 2278.5, 2278.6, Easytop-zawór podtynkowy prosty nr wzoru 2235.2, 2235.3

**wyposażenie**

Rozeta, uszczelnienie ściennie, pokrętło

**nr wzoru 2236**

**nr kat. 275 075**

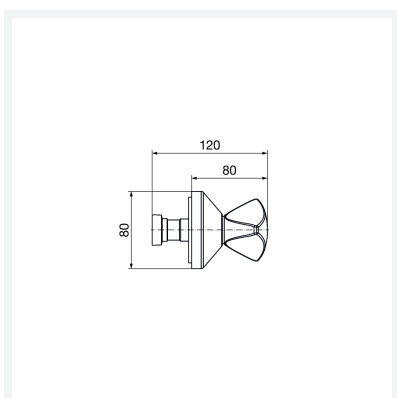

## Właściwości

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wykonanie | chromowany/niebieski |
| Waga      | 314 g                |
| Pojemność | 1036 cm <sup>3</sup> |