



Dwuzłaczka


- gw Rp
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Uszczelnienie płaskie AFM 34/2, wielokąt

nr wzoru 3330

nr kat. 282 363

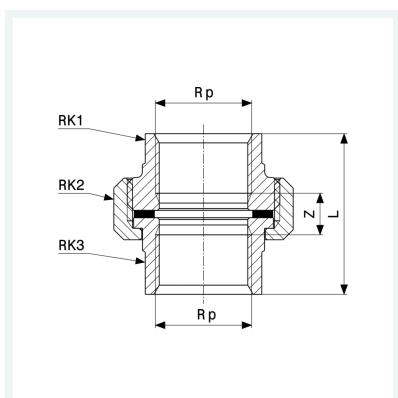

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	$\frac{3}{8}$
Wymiar Z	Z	12 mm
Długość	L	35 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	20 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	29 mm
Rozmiar klucza 3	RK3	21 mm
Waga	80,6 g	
Pojemność	49,728 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy