



Przepust ścienny

- przyłącze lutowane, gw Rp
- pod kątem

wyposażenie


Zestaw montażowy, wielokąt

nr wzoru 3426

nr kat. 333 911

Wskazówka:

do przyłącza w spłuczce podtynkowej

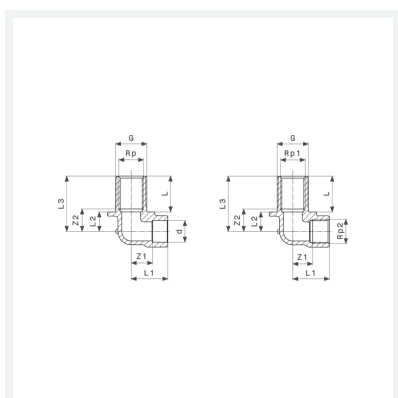

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny 1	Rp1	1/2
Długość	L	30
Gwint wewnętrzny cylindryczny 2	Rp2	1/2
Gwint cylindryczny	G	3/4
Wymiar Z 1	Z1	16 mm
Wymiar Z 2	Z2	19 mm
Długość 1	L1	31 mm
Długość 2	L2	16 mm
Długość 3	L3	46 mm
Waga	232 g	



**Przepust ścienny
nr wzoru 3426
nr kat. 333 911**

Właściwości

Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	brąz