



## Przepust ścienny

- przyłącze lutowane, gw Rp
- pod kątem

## wyposażenie


Zestaw montażowy, wielokąt

**nr wzoru 3426**

**nr kat. 333 928**

Wskazówka:

do przyłącza w spłuczce podtynkowej

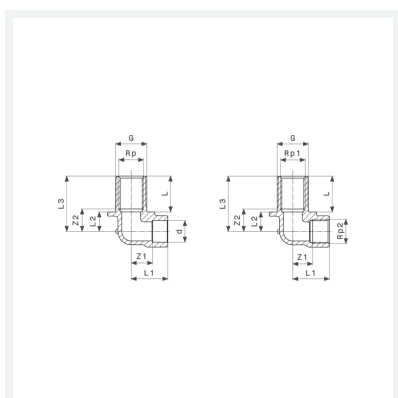

## Właściwości

|                               |         |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp      | 1/2   |
| Średnica zewnętrzna rury      | d       | 15    |
| Długość                       | L       | 30    |
| Gwint cylindryczny            | G       | 3/4   |
| Wymiar Z 1                    | Z1      | 11 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2      | 15 mm |
| Długość 1                     | L1      | 22 mm |
| Długość 2                     | L2      | 13 mm |
| Długość 3                     | L3      | 43 mm |
| Waga                          | 182,2 g |       |



**Przepust ścienny  
nr wzoru 3426  
nr kat. 333 928**

## Właściwości

---

|           |                        |      |
|-----------|------------------------|------|
| Pojemność | 248,64 cm <sup>3</sup> |      |
| Materiał  | materiał               | brąz |