



Profipress G-złączka przejściowa z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Zabezpieczenie przed przekręceniem, element uszczelniający HNBR

nr wzoru 2612.3

nr kat. 346 478

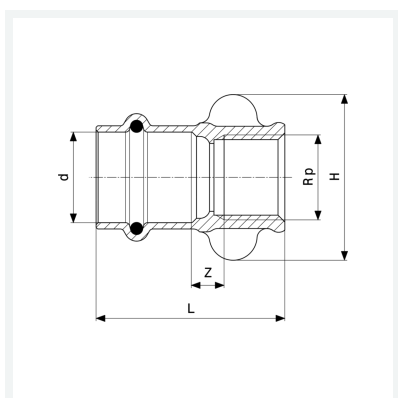

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Wymiar Z	Z	8 mm
Długość	L	45 mm
Wysokość	H	41 mm
Waga	62 g	
Pojemność	62,16 cm ³	
Materiał	materiał	brąz