



Dwuzłaczka


- gwint R, gw Rp
- uszczelnienie płaskie, pod kątem

wyposażenie

Uszczelnienie płaskie AFM 34/2, wielokąt

nr wzoru 3088

nr kat. 348 670

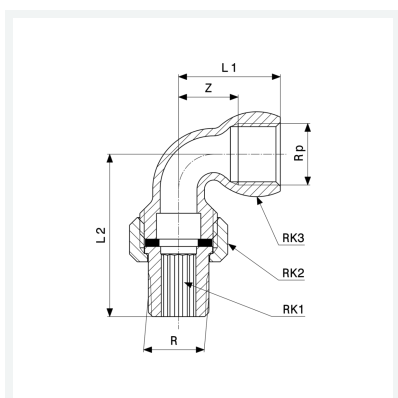

Właściwości

Gwint zewnętrzny	R	$\frac{3}{4}$
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	$\frac{3}{4}$
Wymiar Z	Z	23 mm
Długość 1	L1	39 mm
Długość 2	L2	65 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	17 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	33 mm
Rozmiar klucza 3	RK3	36 mm
Waga	269,5 g	
Pojemność	177,6 cm ³	



**Dwuzłaczka
nr wzoru 3088
nr kat. 348 670**

Właściwości

Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy
----------	----------	------------------------