




Profipress G-dwuzłączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gwint R
- uszczelnienie stożkowe

wyposażenie

Element uszczelniający HNBR, wielokąt
nr wzoru 2654

nr kat. 390 679

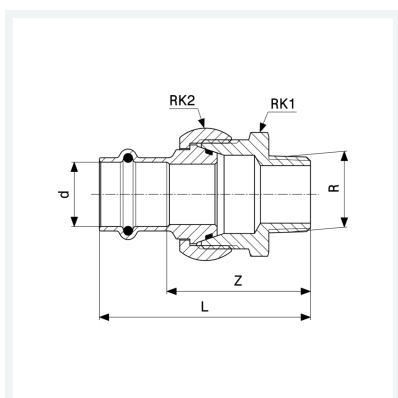

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	18
Gwint zewnętrzny	R	¾
Wymiar Z	Z	50 mm
Długość	L	72 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	40 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	41 mm
Waga	286 g	
Pojemność	310,8 cm ³	
Materiał	materiał	brąz