



## Sanpress Inox-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

nr wzoru 2318

nr kat. 435 981

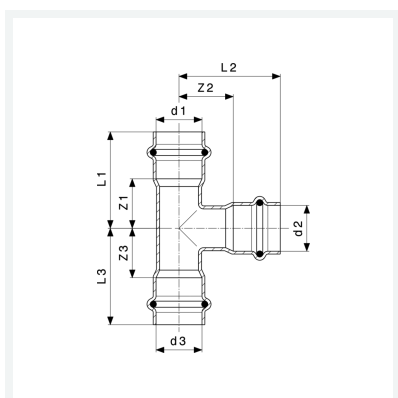

## Właściwości

|                            |         |       |
|----------------------------|---------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1      | 35    |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2      | 15    |
| Średnica zewnętrzna rury 3 | d3      | 35    |
| Wymiar Z 1                 | Z1      | 19 mm |
| Wymiar Z 2                 | Z2      | 33 mm |
| Wymiar Z 3                 | Z3      | 19 mm |
| Długość 1                  | L1      | 45 mm |
| Długość 2                  | L2      | 55 mm |
| Długość 3                  | L3      | 45 mm |
| Waga                       | 147,7 g |       |



**Sanpress Inox-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 2318  
nr kat. 435 981**

## Właściwości

---

|           |                        |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|
| Pojemność | 497,28 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał               | stal nierdzewna |