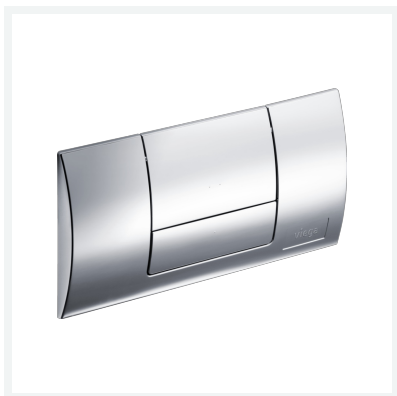


**Przycisk uruchamiający****Standard 1**


- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C, spłuczka podtynkowa Standard 2S, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- ręczne spłukiwanie od przodu lub od góry, 2-objętościowy układ spłukujący lub technika "start/stop" (tylko przy użyciu wzoru nr 8180.25)

wyposażenie

Ramka mocująca, materiał do mocowania

nr wzoru 8180.1

nr kat. 449 018

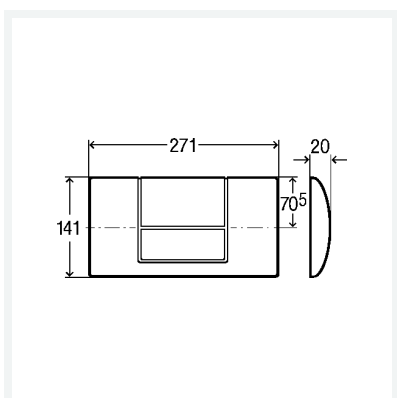

Właściwości

Płytk maskująca	tworzywo szt. chromowany	
Klawisz	tworzywo szt. chromowany	
Waga	356 g	
Pojemność	3108 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne