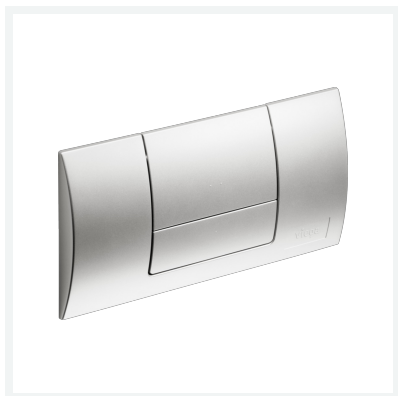


**Przycisk uruchamiający****Standard 1**


- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C, spłuczka podtynkowa Standard 2S, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- ręczne spłukiwanie od przodu lub od góry, 2-objętościowy układ spłukujący lub technika "start/stop" (tylko przy użyciu wzoru nr 8180.25)

wyposażenie

Ramka mocująca, materiał do mocowania

nr wzoru 8180.1

nr kat. 449 032

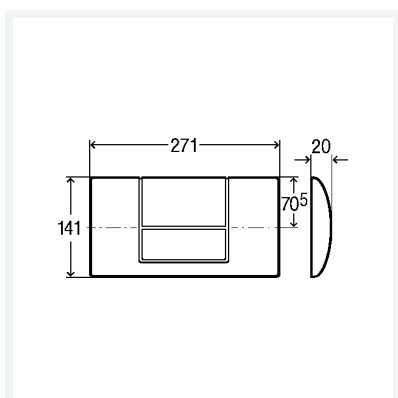

Właściwości

Płytk maskująca	tworzywo szt. srebrny matowy	
Klawisz	tworzywo szt. srebrny matowy	
Waga	342 g	
Pojemność	3108 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne