



**Sanpress XL LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przyłącze zaprasowywane, przeście kołnierzowe

wyposażenie

Luźny kołnierz PN 10/16 ze stali, czarny malowany proszkowo, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, uchwyt

nr wzoru 2259.5XLLF

nr kat. 491 123

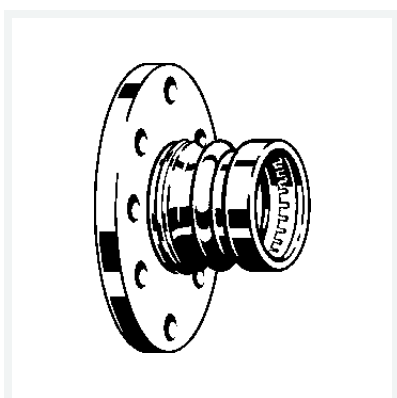

Właściwości

Średnica nominalna	DN	80
Średnica zewnętrzna rury	d	88,9
Wymiar Z	Z	27 mm
Długość	L	80 mm
Szerokość 1	B1	18 mm
Szerokość 2	B2	23 mm
Średnica 1	Ø1	200 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Średnica otworu	k	160 mm
Liczba otworów	n	8



**Sanpress XL LF-przejsie kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2259.5XLLF
nr kat. 491 123**

Właściwości

Waga	4470 g	
Pojemność	4144 cm ³	
Materiał	materiał	brąz