



Prestabo XL-zaślepka z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

nr wzoru 1156XL

nr kat. 598 242

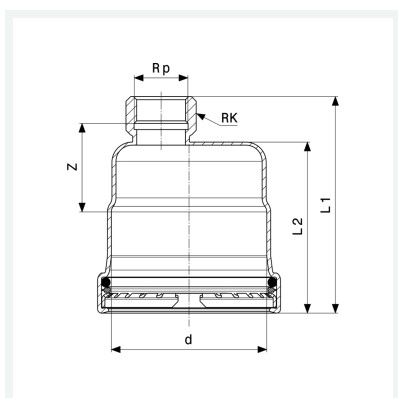

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	64,0
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	44 mm
Długość 1	L1	98 mm
Długość 2	L2	77 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	371 g	
Pojemność	828,8 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna, ocynkowana