



Prestabo XL-zaślepka z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

nr wzoru 1156XL

nr kat. 598 273

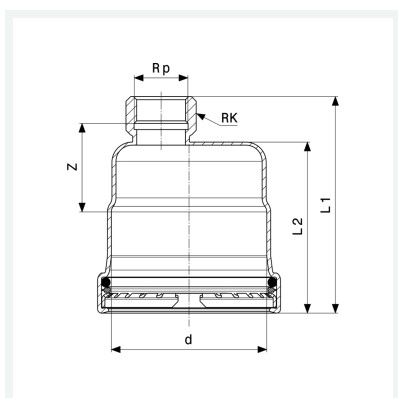

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	108,0
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	44 mm
Długość 1	L1	115 mm
Długość 2	L2	95 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	748 g	
Pojemność	2072 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna, ocynkowana