



**Prestabo-złączka przejściowa kątowa 90°  
z SC-Contur**


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

**wyposażenie**

Element uszczelniający EPDM

**nr wzoru 1114.2**

**nr kat. 601 294**

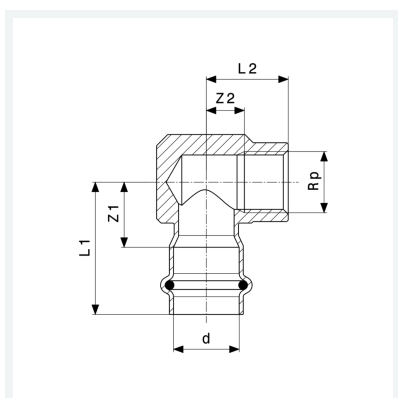

## Właściwości

|                               |                        |                                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dopuszczenie VdS              | VdS                    | ✓                              |
| Średnica zewnętrzna rury      | d                      | 28                             |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp                     | 3/4                            |
| Wymiar Z 1                    | Z1                     | 25 mm                          |
| Wymiar Z 2                    | Z2                     | 16 mm                          |
| Długość 1                     | L1                     | 49 mm                          |
| Długość 2                     | L2                     | 33 mm                          |
| Waga                          | 295 g                  |                                |
| Pojemność                     | 248,64 cm <sup>3</sup> |                                |
| Materiał                      | materiał               | stal nierostowa,<br>ocynkowana |