



Smartloop-zestaw przyłączeniowy


- przeznaczenie: przewód pionowy wody ciepłej z wewnętrznym przewodem cyrkulacyjnym, przewód pionowy wody ciepłej od d28, instalacja cyrkulacyjna d15
- zastosowanie: Smartloop-rura nr wzoru 2007.3

wyposażenie

Korek, króciec przyłączeniowy

nr wzoru 2276.1

nr kat. 632 229

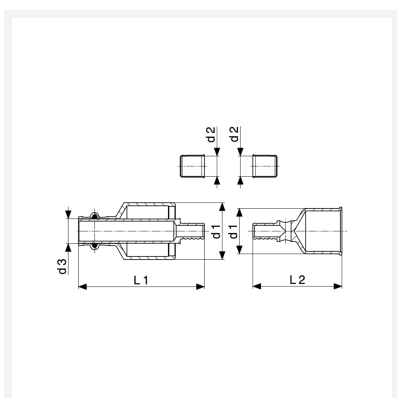

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	28/35
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	12
Średnica zewnętrzna rury 3	d3	15
Długość 1	L1	78 mm
Długość 2	L2	55 mm
Waga	185,33 g	
Pojemność	310,8 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy