

**Rura wielowarstwowa**


- przeznaczenie: instalacje wody użytkowej, instalacja grzewcza
- stabilny kształt

wyposażenie

Otulina izolacyjna 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), folia ochronna z PE

nr wzoru 4708.5

nr kat. 662 639

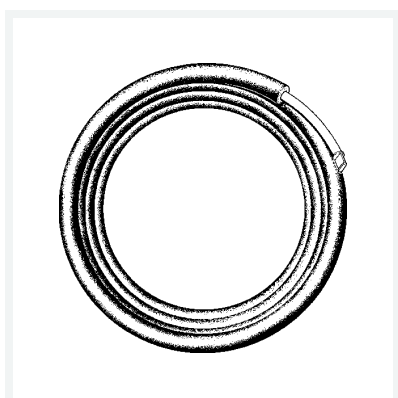

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	20
Grubość ściany	s	2,3
Zawartość wody w rurze l/m	V	0,186 л/м
Długość	L	75 m
Wykonanie	niebieski	
Waga	179,4 g	
Pojemność	2282,37 cm ³	