



**Sanpress Inox XL LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający,
pierścień oddzielający

nr wzoru 2359XLLF

nr kat. 667 054

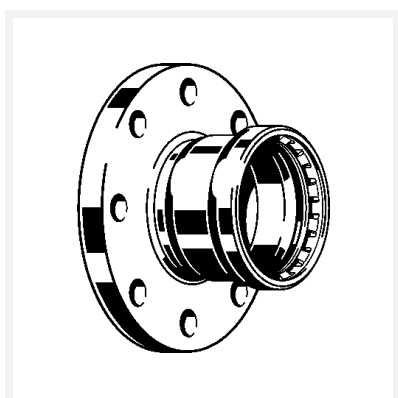

Właściwości

Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	64,0
Wymiar Z	Z	31 mm
Długość	L	74 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica 1	Ø1	165 mm
Średnica otworu	k	125 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Liczba otworów	n	4



**Sanpress Inox XL LF-przejsie kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2359XLLF
nr kat. 667 054**

Właściwości

Waga	2025,5 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna