

**Przycisk uruchamiający****Visign for Public 1**


- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C, spłuczka podtynkowa Standard 2S, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- ręczne spłukiwanie od przodu lub od góry, 1-objętościowy układ spłukujący, z możliwością obustronnego przykręcenia, zabezpieczona przed uszkodzeniami przez wandal

wyposażenie

Ramka mocująca, materiał do mocowania

nr wzoru 8326.1

nr kat. 671 839

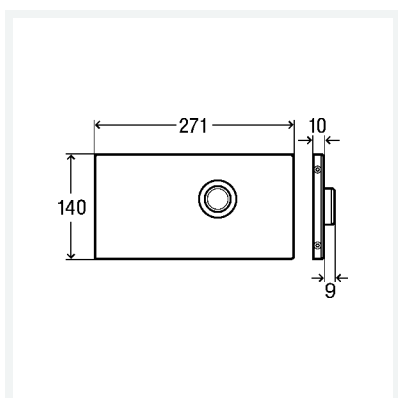

Właściwości

Płytk maskująca	stal nierdzewna szczotkowana	
Klawisz	stal nierdzewna polerowana	
Waga	825 g	
Pojemność	3108 cm ³	
Materiał	materiał	metal