

**Przycisk uruchamiający****Visign for Public 2**


- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C, spłuczka podtynkowa 1F (8 cm)
- ręczne spłukiwanie od przodu lub od góry, 2-objętościowy układ spłukujący, zabezpieczona przed uszkodzeniami przez wandalę, z możliwością obustronnego przykręcenia

wyposażenie

Jednostka ciągną Bowdena, ramka mocująca, materiał do mocowania

nr wzoru 8327.1

nr kat. 672 058

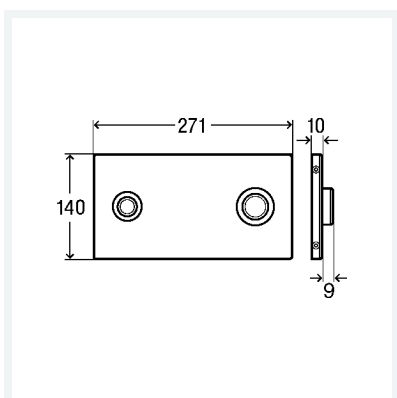

Właściwości

Płytk maskująca	stal nierdzewna szczotkowana	
Klawisz	stal nierdzewna polerowana	
Waga	1110 g	
Pojemność	12432 cm ³	
Materiał	materiał	metal