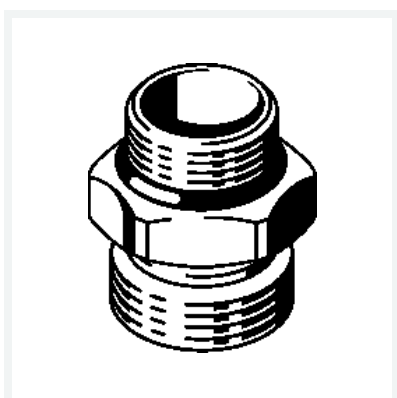


**Dwuzłączka przyłączeniowa**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, belka powrotna rozdzielacza
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1005, 1010
- Eurokonus, gwint G
- krótka, samouszczelniający

nr wzoru 1006.101**nr kat. 673 758**

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	1/2
Długość	L	25
Waga	50 g	
Pojemność	49,728 cm ³	
Materiał	materiał	mosiądz matowy niklowany