

**Kompensator
z SC-Contur**


- przeznaczenie: kompensacja wydłużeń przewodów przyłączeniowych i przewodów pionowych, instalacje przyłączeniowe na poszczególnych piętrach w instalacjach grzewczych i sanitarnych
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, złączki zaprasowywane z brązu lub brązu krzemowego, mieszek falisty ze stali nierdzewnej

nr wzoru 2251

nr kat. 690 250

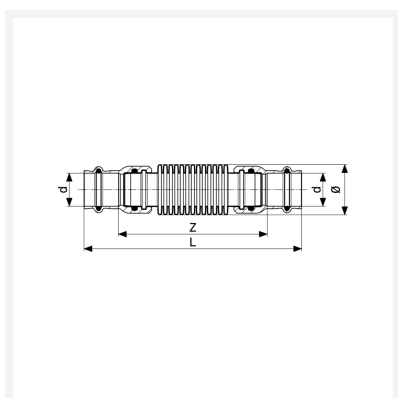

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Wymiar Z	Z	100 mm
Długość	L	144 mm
Średnica	Ø	25 mm
Waga	146 g	
Pojemność	310,8 cm ³	