




Podtynkowa skrzynka przyłączeniowa

- przeznaczenie: umywalka z armaturą jednootworową, do mokrej zabudowy
wyposażenie podtynkowej skrzynki przyłączeniowej

Syfon z regulacją wysokości, uszczelka DN40/30, 2 przepusty ścienne, 2 zawory kątowe G $\frac{1}{2}$ –G $\frac{3}{8}$, 2 podwójne dwuzłączki proste z dwuzłączkami zaciskanymi do rur miedzianych d10, 2 rury przyłączeniowe chromowane d10, łuk odpływowy 300 mm mosiądz chromowany, płytką maskującą tworzywo sztuczne chromowana do podtynkowej skrzynki przyłączeniowej, materiał do mocowania

nr wzoru 8314

nr kat. 734 817

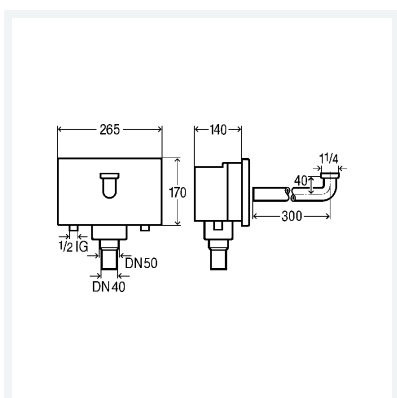

Właściwości

Waga	2019 g	
Pojemność	29584 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne