



Prevista Dry-stelaż WC

z indywidualną regulacją wysokości zawieszenia ceramiki sanitarnej przez użytkownika za pomocą przycisku 1120 mm

- tylko w połączeniu z: płytka maskująca do WC Prevista nr wzoru 8570.39
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, kompatybilne z Prevista Dry Plus, z indywidualną regulacją wysokości zawieszenia ceramiki sanitarnej przez użytkownika za pomocą przycisku, 2-objętościowy układ spłukujący, dla niepełnosprawnych
- nie występuje: płytka maskująca

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, dławik przepływu wody, komplet przyłączeniowy do WC, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu i od góry, łuk przyłączeniowy do WC DN90 (elastyczny) z PE, złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PE

Wskazówka


Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

Przez zmianę prętów gwintowanych można dopasować zakres ustawień 320–400 mm.

Do zastosowania z przyłączem pionowo w dół, należy dodatkowo zamówić łuk nr kat. 713744.

nr wzoru 8521.32

nr kat. 772 024

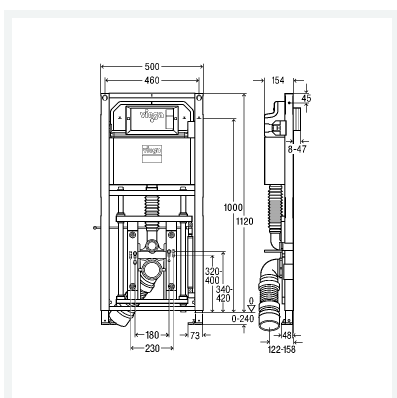

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5–7,5 l	
Maks. obciążenie	400 kg	
Maks. długość miski	700 mm	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120



Prevista Dry-stelaż WC
z indywidualną regulacją wysokości zawieszenia ceramiki sanitarnej
przez użytkownika za pomocą przycisku
1120 mm
nr wzoru 8521.32
nr kat. 772 024

Właściwości

Szerokość	B	500
Indywidualny zakres regulacji	IZU	340–420 mm
Waga	25880 g	
Pojemność	120977,8 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE