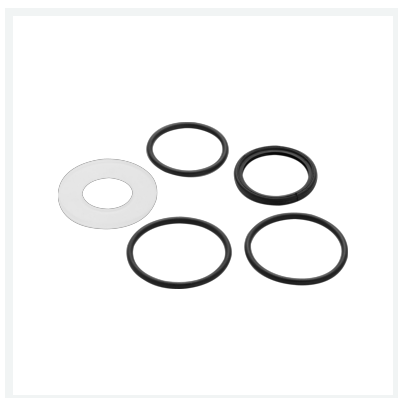


**Zestaw uszczelek**

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 3H, spłuczka podtynkowa 3L

wyposażenie

Uszczelka zaworu odpływowego, o-ring do gniazda zaworu spustowego, zestaw o-ringów do króćca rury spłuczkowej, podwójna uszczelka wargowa do rury spłuczkowej

- poz. rys. 2

nr wzoru 8580.8

nr kat. 786 137



Właściwości

Waga	23,6 g	
Pojemność	99,456 cm ³	
Materiał	materiał	guma