



Easytop XL-zawór kulowy
Megapress S XL-przylączy zaprasowywane
3-częściowe
z SC-Contur

- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przylączy zaprasowywane
- zamykany

wyposażenie

Obudowa zaworu stal nierdzewna, wałek, dławnica i kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przylączy zaprasowywane) FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, dźwignia kształt L


Wskazówka

Dla połączeń zaciskowych Megapress S XL konieczny jest Pressgun-Press Booster!

Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

nr wzoru 4275.8XL

nr kat. 802 349

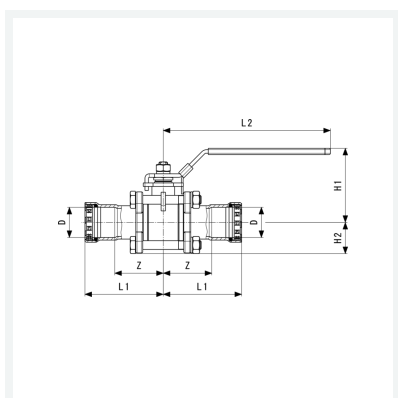

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	140 °C
Średnica nominalna	DN	65
Średnica zewnętrzna rury wg PN-EN 10255	D	2½
Wymiar Z	Z	95 mm
Długość 1	L1	141 mm
Długość 2	L2	282 mm
Wysokość 1	H1	129 mm
Wysokość 2	H2	57 mm
Waga	7216 g	



Easytop XL-zawór kulowy
Megapress S XL-przylacza zaprasowywane
3-częściowe
z SC-Contur
nr wzoru 4275.8XL
nr kat. 802 349

Właściwości

Pojemność	23002 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa