

**Temponox-łuk 90°****z SC-Contur**

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716.1

nr kat. 808 921

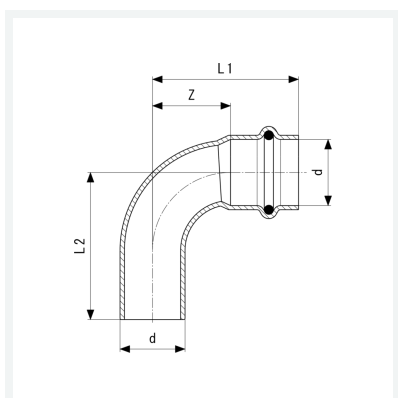

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Wymiar Z	Z	16 mm
Długość 1	L1	38 mm
Długość 2	L2	40 mm
Waga	37,7 g	
Pojemność	82,88 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna