

**Temponox-łuk 90°****z SC-Contur**

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716.1

nr kat. 808 945

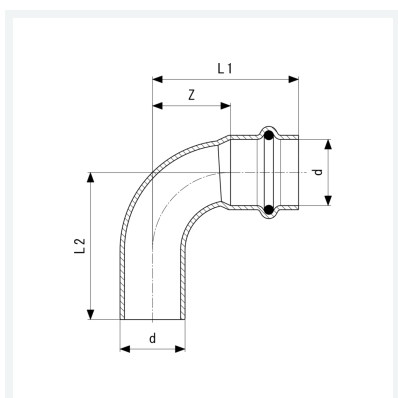

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z	Z	26 mm
Długość 1	L1	49 mm
Długość 2	L2	50 mm
Waga	74,5 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna