



## Temponox XL-trójnik z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1718XL**

**nr kat. 810 795**

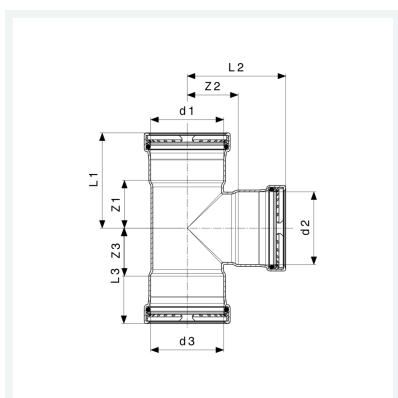

## Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	108,0
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	35
Średnica zewnętrzna rury 3	d3	108,0
Wymiar Z 1	Z1	30 mm
Wymiar Z 2	Z2	64 mm
Wymiar Z 3	Z3	30 mm
Długość 1	L1	90 mm
Długość 2	L2	90 mm
Długość 3	L3	90 mm
Waga	1200 g	



**Temponox XL-trójnik  
z SC-Contur  
nr wzoru 1718XL  
nr kat. 810 795**

## Właściwości

Pojemność	6216 cm <sup>3</sup>	
Materiał	materiał	stal nierdzewna