



**Temponox-złączka przejściowa kątowa 90°  
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

**wyposażenie**


Element uszczelniający EPDM

**Wskazówka**

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1714.1**

**nr kat. 811 044**

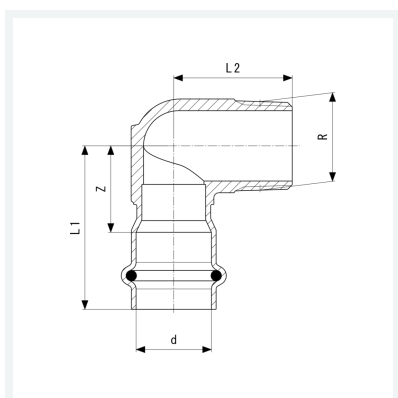

## Właściwości

|                          |                        |                 |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury | d                      | 22              |
| Gwint zewnętrzny         | R                      | ¾               |
| Wymiar Z                 | Z                      | 26 mm           |
| Długość 1                | L1                     | 49 mm           |
| Długość 2                | L2                     | 35 mm           |
| Waga                     | 115,6 g                |                 |
| Pojemność                | 165,76 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                 | materiał               | stal nierdzewna |