



Temponox-złączka przejściowa kątowna 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.2

nr kat. 811 075

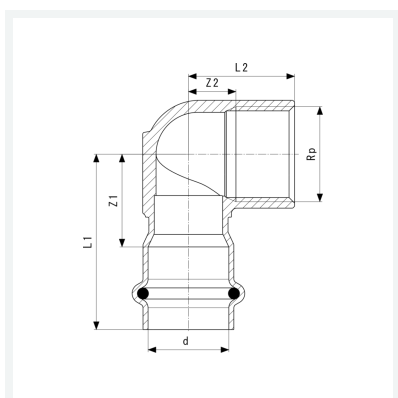

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1/2
Średnica zewnętrzna rury	d	15
Wymiar Z 1	Z1	24 mm
Wymiar Z 2	Z2	11 mm
Długość 1	L1	46 mm
Długość 2	L2	26 mm
Waga	75 g	
Pojemność	82,88 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna